

**ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
ИТ-5ТР и ДВТ-02**



- ☑ Микропроцессорная обработка сигнала
- ☑ Полимерный емкостной чувствительный элемент ф. Honeywell
- ☑ Простая калибровка
- ☑ Низкая стоимость

ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ИТ5-ТР

Предназначен для измерения температуры и относительной влажности в жилых, производственных и складских помещениях.

- Модификации:
ИТ5-ТР-1 – датчик жестко присоединен к корпусу;
ИТ5-ТР-2 – датчик выносной;
- Диапазон измерения:
температуры – от минус 30 до плюс 85°C ± 1,0°C;
влажности – от 0 до 98% ± 2,5%;
- Постоянная времени – 2 мин;
- Электронный архив – 30 значений;
- Индикация разряда батарей;
- Индикация неисправности;
- Питание – два элемента типа АА;
- Продолжительность непрерывной работы – 300 ч;
- Габаритные размеры: 140x75x30 мм.




ИТ5-ТР

ДАТЧИК ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ-02

Предназначен для преобразования значений температуры и относительной влажности в унифицированные токовые выходные сигналы 4...20 мА.

- Рабочий диапазон контроля:
температуры – от минус 40 до плюс 85°C ± 1°C;
относительной влажности – от 0 до 98% ± 3%;
- Постоянная времени – 2 мин;
- Напряжение питания 8...36 В;
- Максимальное сопротивление нагрузки – 1,0 кОм;
- Габаритные размеры корпуса: 50x50x35 мм;
- Длина зонда: 30...1000 мм.

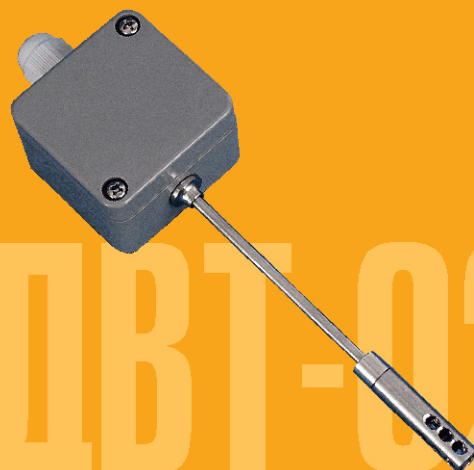

ДВТ-02

Рэлсиб®

НПК «Рэлсиб»
630110, Новосибирск, а/я 230
тел. (383) 228-99-08, 228-99-22, 226-57-91, факс (3832) 903-963
e-mail: relsib@yandex.ru
www.relsib.com