

ПРИБОРЫ НПК "РЭЛСИБ" ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ И ДАЧ



Терморегулятор
Ратар-02У



Таймер реального
времени ТРВ-02



Терморегулятор
Ратар-02А



GSM-датчик температуры
и протечки




Индикатор температуры
шестиканальный ИТ6-6

ПРИБОРЫ НПК "РЭЛСИБ" ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ И ДАЧ

● Терморегулятор Ратар-02У со встроенным реле контроля уровня

НОВИНКА

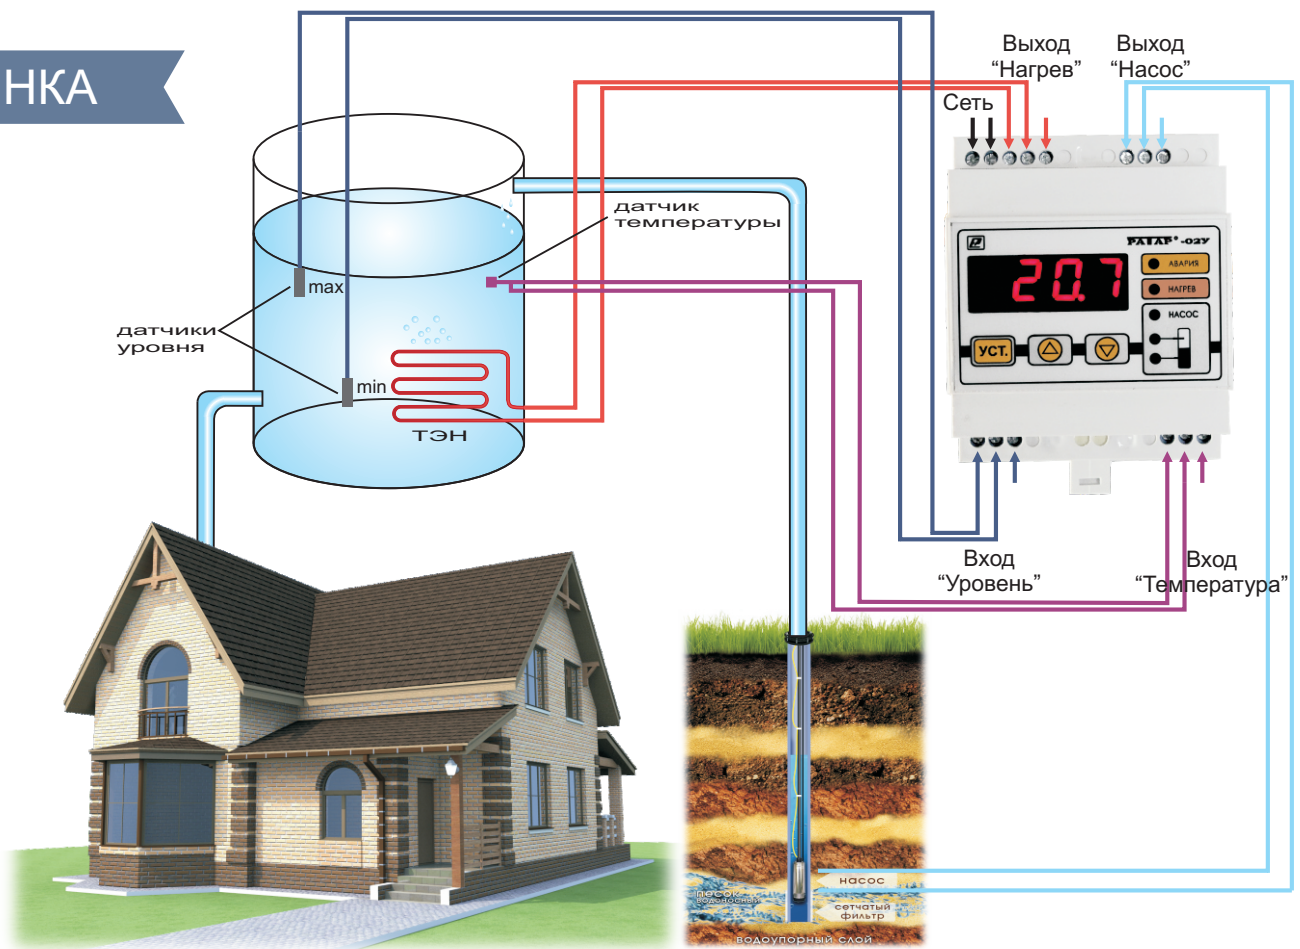

”

Терморегулятор Ратар-02У - идеальное решение для создания автоматических систем горячего водоснабжения и отопления в загородных домах и на дачах.

Ратар-02У - это:

- одновременное поддержание температуры и заданного уровня жидкости;
- возможность применения датчиков уровня различных видов;
- два входа: термосопротивление (50М, 100П, Pt100), два датчика уровня (нижний и верхний кондуктометрический или поплавковый);
- защита от нежелательных срабатываний при волнении уровня жидкости;
- защита от окисления кондуктометрических датчиков;
- возможность настройки чувствительности входного устройства уровня для предотвращения нежелательного включения под влиянием посторонних факторов (загрязнение датчика уровня, влажность и т.д.).

ПРИБОРЫ НПК “РЭЛСИБ” ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ И ДАЧ

● Таймер реального времени ТРВ-02

ЛИДЕР ПРОДАЖ



ТРВ-02 - это:

- 2 независимых канала управления;
- 2 уставки по времени для каждого канала;
- вход от датчика освещенности;
- сохранение заданных параметров и хода времени при отключении питания;
- расширенный диапазон по температуре эксплуатации;
- удобство настройки и эксплуатации.

”

Настройте один канал на управление освещением, второй на управление поливом. Каждый день в заданное время прибор будет сам включать и отключать освещение и систему полива.

● Терморегулятор Ратар-02А



Ратар-02А - это:

- полностью законченное изделие, не требуется установки в шкаф;
- встроенный двухполюсный автомат включения нагрузки;
- удобный настенный корпус с клеммным отсеком;
- большой светодиодный двухразрядный индикатор;
- комплектуется выносным датчиком температуры.

”

Используйте терморегулятор Ратар-02А в автоматической системе обогрева вашей теплицы. Ночью, как только температура почвы станет ниже установленной, регулятор автоматически включит нагрев, после прогрева до заданной температуры - нагрев отключится.

ПРИБОРЫ НПК “РЭЛСИБ” ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ И ДАЧ

● GSM-датчик температуры и протечки



GSM-датчик - это:

- постоянный и непрерывный gsm-мониторинг температуры и наличия воды;
- передача данных на удаленный мобильный телефон;
- выносной или встроенный термопреобразователь;
- питание от встроенного аккумулятора и от сети через адаптер;
- простая настройка и установка;
- необходимое ПО находится во внутренней flash-памяти;
- дистанционное изменение параметров через sms-сообщения.

”

Хотите быть уверенными в сохранности вашего урожая в погребе? Тогда используйте GSM-датчик температуры и протечки. Прибор оповестит вас по SMS о выходе температуры за заданный интервал или появлении воды.

● Индикатор температуры шестиканальный ИТ6-6

ИТ6-6 - это:



- измерение температуры в шести точках при помощи датчиков (преобразователей термоэлектрических типа ХК(L) или термопреобразователей сопротивления типа 50М);
- автоматический или ручной опрос каналов измерения;
- простота и удобство в работе.

”

Установите индикатор дома, подключите датчики температуры: в доме, на улице, в бане, в погребе, в теплице, в гараже. Будьте уверены, что везде температура в норме!